


Zubehör

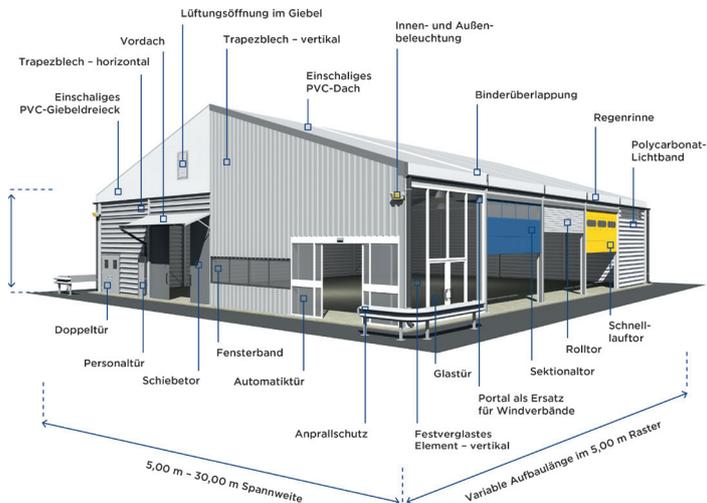

Technische Daten

Unisolierte Leichtbauhallen

Spannweite:	5,00 m bis 30,00 m
Seitenhöhe:	4,20 m bis 6,20 m
Firsthöhe:	5,05 m bis 12,20 m
Binderabstand:	5,00 m
Länge:	variable Aufbauhöhe in 5,00 m Raster
Dachform Standard:	Satteldach
Dachneigung:	18°
Dacheindeckung:	PVC Plane einschalgig oder Trapezblech
Seitenverkleidung:	PVC Plane einschalgig oder Trapezblech
Abmaße Rahmenprofil:	252/122/4 mm oder 334/122/8 mm
Schneelast:	0,52 bis 1,50 kN/m ²
Windlast:	0,5 kN/m ²
First- und Trauf- verbindung:	Feuerverzinkter Stahl
Aluminium:	Stranggepresstes und gehärtetes Aluminium Hohlprofil, 4-Nut-Profil

TIROLER ZELTVERLEIH GmbH Tel: +43 5262 622 52
Hans-Liebherr-Straße 19 Fax: +43 5262 622 52 15
6410 Telfs / Tirol / Österreich info@tiroler-zeltverleih.at

Made in Tirol
seit 1981

